

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ

Тротуарная плитка – многофункциональное, практичное и эстетичное покрытие. С помощью элементов разной формы и цветов можно не просто украсить дорожки, пешеходные зоны, парковки и дороги с различной степенью интенсивности, но и создавать индивидуальные ландшафтные объекты, придавая им неповторимый яркий облик.

Процесс выполнения работ по укладке тротуарной плитки имеет свои этапы и правила, которые необходимо соблюдать. Оптимальный вариант, когда плитка укладывается профессиональными мастерами, под руководством опытных специалистов. Поэтому советуем придерживаться простых, но важных правил, а также последовательности действий.

Планировка участка. Это важный и ответственный этап работы, на котором следует разместить запланированный рисунок или узор, определить и выбрать на-

правление укладки. Нужно помнить, что для эффективного отведения влаги необходимо оставить небольшой угол наклона 1-2%.

Подготовительный этап. Он включает в себя подготовку грунтовой поверхности, установку бордюров и последующее заполнение основания.

Парковки и дороги.


Снять грунт перед укладкой плитки на глубину 400 - 450 мм. Уложить геотекстиль, если порода непрочная – предварительно утрамбовать. Затем уложить песок на 150 мм, желательно после укладки смочить водой, щебень фракции 20-40 – 100 мм, щебень фракции 5-20 – 100 мм, затем сделать бетонное основание из бетона на граните В15 М200 высотой 50 мм, засыпать и утрамбовать цементно-песчаную смесь – 50 мм и можно приступать к укладке тротуарной плитки.

Пешеходные дорожки.

Снять грунт перед укладкой на глубину 200 мм. Первый слой - щебень фракции 5-20 – 100 мм, второй слой – песок – 100 мм.



- плитка 60 мм
- цементно-песчаная смесь 50 мм
- бетон на граните В15 М200 50 мм
- щебень фракции 5-20 100 мм
- щебень фракции 20-40 100 мм
- песок 150 мм
- геотекстиль

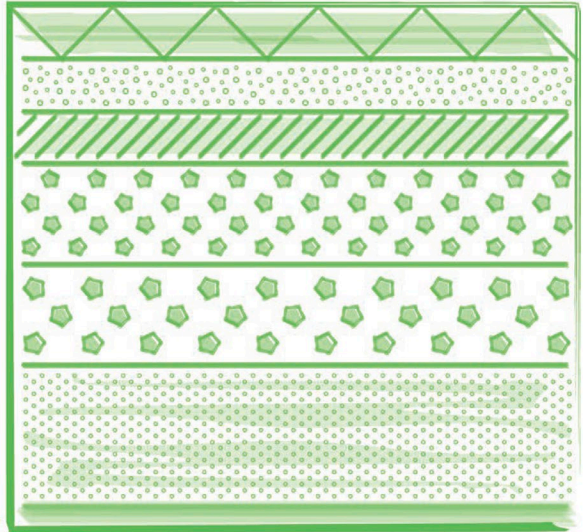

- плитка 40 мм
- песок 100 мм
- щебень фракции 5-20 100 мм

